



星保一号 是全球第一款全中文操作界面的海事卫星宽带全球区域网络服务 (BGAN) 终端，无论你在世界任何角落，只需一个按键，就能为你提供高质量的通话和高速率宽带上网服务。

主要优点：

■ 坚固耐用

防水防震设计，可以抵御恶劣的野外环境。其一体式旋转支架设计，便于用户调校接收卫星信号。

■ 机身小巧，方便携带

外观时尚、轻巧，尺寸仅为笔记本电脑的一半，是同类产品中最小巧、最轻盈的一种终端设备。

■ 无线连接—自由移动

内置Class 1 蓝牙模块，用户可通过使用蓝牙手机 (SB1/BCP1000)、蓝牙耳机、以及具有蓝牙功能的手提电脑和PDA，在100米范围内自由移动，进行良好的电话通讯及数据连接。

■ 丰富的数据、语音接口

内置以太网接口，蓝牙和RJ11电话接口，可同时进行语音通话和数据通讯。

■ 多种配件，提高用户工作效率


内置多种接口，配备了丰富的配件，满足不同用户的需求，为用户提供更多更好的解决方案。配件设计轻巧、携带方便、操作简单。

■ 最具性价比的BGAN终端

本土化的设计制造与售后服务，打造出一款最具性价比的BGAN通讯终端。


■ 中文操作

全球唯一内置中文操作系统，通过液晶显示屏、浏览器或蓝牙手柄全中文操作。

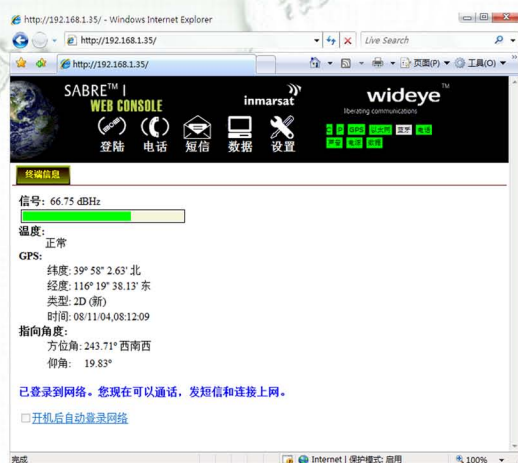

应用:

- 远程接入——高速接入公司网络，高速存取公司及客户信息。
- 因特网接入——接入速度高达384kbps。
- 电子邮件——通过因特网或电子邮件应用程序发送和接收电子邮件。
- 电话——进行数据业务时可同时使用电话业务。
- 流媒体服务——按需选择速率高达64kbps保证带宽数据业务，如实时音视频传输。
- 文件传输——发送和接收大型文件。
- 存储和转发——将文件存储压缩后进行传输，如视频文件。

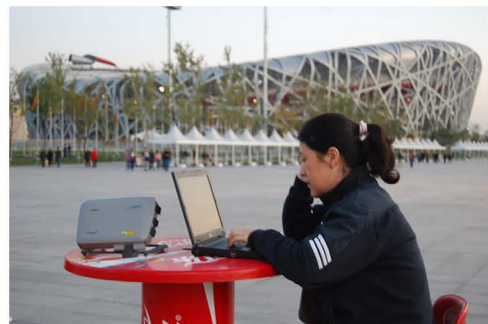

技术规格

物理特征

重量	<1.65公斤
尺寸	长度259毫米/宽度195毫米/厚度58毫米
接口	RJ-45以太网端口 RJ-11电话端口 蓝牙，支持情况 (无绳电话、头戴式耳机、串行端口)
用户接入	经由与3G兼容且已激活的SIM卡
用户界面	
PC	BGAN LaunchPad 内置web界面
终端上	声音和LCD指向辅助设备

电源

直流电源输入	15~20V直流 (电源适配器和汽车充电器)
电源适配器	输入电压100~240V交流, 47~63Hz 输出电压15V直流
电池寿命	
常见用法	发送时间: 数据传输速率 ≤72kbps时, 连续发送时间为1小时 接收: 仅接收时可持续3小时 待机时间: 36小时
电池类型	可充电锂电池

环境要求

工作温度	-20℃~+70℃
充电温度	0℃~+45℃
工作湿度	95% 温度在+40℃时不冷凝
存储湿度	5%~95% (相对湿度)
水及灰尘	IP54 (全方位防尘防溅)

支持操作系统

操作系统	Microsoft Windows 2000, XP, VISTA Mac 操作系统10.1和更高版本 Redhat 9.0和更高版本
------	---

数据性能

IP数据	
标准IP	服务背景级别 (Background class) 发送: 共享宽带, 最高可达 240kbps 接收: 共享宽带, 最高可达 384kbps
流媒体IP	发送: 32.64kbps / 接收: 32.64kbps
短信服务	经由web界面可达640个字符

语音能力

语音	4kbps
附加服务	语音邮件/呼叫转移/呼叫禁止/呼叫等待/ 呼叫保持

标准配件

有线模拟手柄	基本的公共电话交换网 (PSTN) 通话功能 使用中背光LED RJ-11连接器
通信电缆	IP 54 6P4C RJ-11电话线 (1.M) IP 54 8P4C RJ-45 CAT.5网络线 (1.5M)
电源线	2针欧式/2针美式/3针英式
主电池组	10.8A, 2250mAh 208*26*25mm
交直流两用电源适配器	输入电压: 100V~240V, 50~60HZ, 1.2A 输出电压: 15V, 2.8A
帆布包	斜跨式和双肩式 377×377×127mm

可选配件

蓝牙手柄	蓝牙v1.2 100m范围 (1级) 1.5" LCD CSTN 64,000色LCD
太阳能面板	15V~20V, 2.0A 2公斤
第二电池组	16V, 6000mAh, 230×165×14mm
车载充电适配器	输入电压: 10V~28V, 3A 输出电压: 15V, 2.8A
硬质便携箱	内部501×279×193mm / 外部559×351×299mm

北京泰莱斯达通信技术有限公司

地址: 北京市海淀区知春路甲48号, 盈都大厦C座1单元17E
电话: 010-58731285/6/7
传真: 010-58731288

邮 编: 100098
Email: info@telistar.com.cn
网 址: http://www.telistar.com.cn